

TASKalfa MZ4000i: il futuro è adesso!

TASKalfa MZ4000i è un multifunzione progettato per aziende che necessitano produttività e richiedono elevata affidabilità, nonché ritorni ottimali sia da un punto di vista economico che operativo. Performance di sistema che crescono con il crescere delle necessità aziendali assicurano la rispondenza applicativa nel tempo a garanzia dell'investimento effettuato, sicurezza e sostenibilità ambientale sono solo alcune valenze di questo nuovo sistema.



TASKalfa MZ4000i



Fino a 40 pagine al minuto

Sistema MFP monocromatico A3

Capacità standard 1.100 fogli

Produttive funzioni di scansione

Compatibilità Cloud



GENERALI

Pannello operativo: display da 10,1" con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori, inclinabile da 15° a 90°

Velocità motore: fino a 40 pagine A4 al minuto, fino a 21 pagine A3 al minuto

Velocità stampa fronte-retro: 36 pagine A4 al minuto

Velocità copia fronte-retro: 40 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (a velocità ridotta), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

Tempo di riscaldamento: massimo 18 secondi

Tempo di uscita prima stampa: massimo 4,2 secondi **Tempo di uscita prima copia:** massimo 5,6 secondi

(con DP7140 installato), massimo 3,6 secondi (dal piano di copiatura)

Processore: PANTHER ARM A53 1.6GHz

Memoria: standard 4GB + SSD da 32GB; **HDD** 320GB o da 1TB opzionali

Interfacce standard: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB

Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opzionale, 2 slot eKUIO per schede di interfaccia di rete opzionali o per Fax System opzionale, slot per SD Card opzionale, tag NFC

Dimensioni (L x P x H): 594 x 696 x 683 mm

Peso: circa 58 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico: stampa: 600 W, copia: 600 W,

Modo a basso consumo: 70 W, Modo pronto: 100 W,

Modo a riposo: 0,5 W

Rumorosità: Modo a riposo: molto bassa, non misurabile,

Modo pronto: molto bassa, non misurabile, Stampa: 48,7 dB (A) LpA

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

ALIMENTAZIONE CARTA

Capacità carta in ingresso: by-pass multiuso: 100 fogli, 45 – 256 g/m² (A4/Letter o inferiore), 52 – 163 g/m² (A4/Letter o superiore), cassette carta universali standard: 2 x 500 fogli, 60 – 163 g/m², capacità in totale con opzionali: 4.100 fogli A4

Fronte/Retro: standard, 60 – 163 g/m², A3 – A5R

Capacità carta in uscita: standard 250 fogli a faccia in giù + 50 fogli con Job Separator installato.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: Prescribe

Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi, MAC OS X versione 10.9 o successiva, Linux così come altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font **scalabili** (PCL), 136 font (KPDL 3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPSec, SNMPv3, copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzioni di gestione lavoro

Stampa da mobile supportata: AirPrint, Mopria, conforme a Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (opzionale), MyPanel e KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3/Ledger

Copia continua: 1 – 9999

Zoom: 25–400%, con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 riduzioni / 5 ingrandimenti

Modo esposizione: automatico, manuale, 17 livelli

Regolazione immagine: foto, testo, testo + foto diagramma/mappa

Caratteristiche: una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, ripetizione immagine, numerazione, modo copertina, copia opuscolo, interrompi copia, sovrapposizione moduli, spostamento margine, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, copia carta d'identità, correzione inclinazione originale, modo modulo a più pagine (solo con DP-7160/7170 installato)

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB 3.0, scan-to-USB host, scan-to-box, rete TWAIN, scansione WSD (WIA Driver Network)

Velocità di scansione:

200 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, B/N, con DP-7160/DP-7170),

200 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, colore con DP-7160/DP-7170),

100 ipm (300 dpi, A4, simplex, B/N, con DP-7160/DP-7170),

100 ipm (300 dpi, A4, simplex, B/N, con DP-7160/DP-7170),

48 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, B/N, con DP-7150),

16 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, B/N, con DP-7140)

Risoluzione di scansione: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (solo driver TWAIN e WIA),

256 scale di grigio per colore

Formato massimo di scansione: A3, Ledger

Riconoscimento originali: testo, foto, testo + foto, testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), file MS Office (opzionale)

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU -T Super G3

Velocità modem: massimo 33,6 kbps

Tempo di trasmissione: massimo 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione: massimo 2,0 secondi

Rubrica: 2000 voci

Densità di scansione:

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi),

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee /mm (200 x 200 dpi),

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi),

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi),

Mezzitoni: 256 scale di grigio

Formato massimo originale: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate, trasmissione e ricezione criptate, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto, trasmissione e ricezione polling, broadcast, Internet fax opzionale, doppia linea fax con secondo Fax System 12

CONSUMABILI E OPZIONI

Toner Kit: TK-7235K, toner nero per 35.000 pagine A4

Punti metallici: SH-10 (5000 x 3) per DF-7120, SH-12, 5000 x 3, per DF-791

Opzioni: Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC, Scan Extension Kit (A) AC: Scansione in PDF ricercabile (OCR integrato), conversione a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

Alimentazione carta:

DP-7140: alimentatore di originali (con riciccolo), 50 fogli, 45–160 g/m² (solo fronte), 50–120 g/m² (fronte-retro), A5R – A3, banner fino a 1.900 mm

DP-7150: alimentatore di originali (con riciccolo), 140 fogli, 35–160 g/m² (solo fronte), 50–120 g/m² (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm

DP-7160: alimentatore di originali (scansione fronte-retro in un unico passaggio), 320 fogli da 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (solo fronte), 50–220 g/m² (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm

DP-7170: alimentatore di originali (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore a ultrasuoni), 320 fogli da 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (solo fronte), 50–220 g/m² (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm

PF-791: 2 x 500 fogli, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810: 3.000 fogli A4, 60–256 g/m², A4, B5, Letter

DF-791 Finisher + AK-740, vassoio principale: 3.000 fogli A4, 60–256 g/m², B5R–A3, Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni, B5–A3, *Bridge unit AK-740 necessaria per installare il finisher.

DF-7120 finisher + AK-740, 1.000 fogli A4 52–300 g/m², A6R–SRA3, Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni, *Bridge unit AK-740 necessaria per installare il finisher.

PH-7C/D per DF-791 e DF-7120, 2-fori/4-fori/tipo svedese, 45–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-791, 7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m²

Archiviazione:

HD-15: HDD da 320 GB

HD-16: HDD da 1 TB

Interfacce opzionali:

IB-37: interfaccia di rete Wireless (USB: 5GHz/2.4GHz), Direct Wifi

IB-50: scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

Altre opzioni:

NK-7120: tastierino numerico

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: supporto ThinPrint, Emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

L'alloggiamento per il lettore di schede è standard

Alimentatori di originali opzionali



DP-7170

Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in un unico passaggio, capacità 320 fogli con rilevamento multipagine e punti metallici, 100 ipm solo fronte / 200 ipm fronte-retro



DP-7160

Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in un unico passaggio, capacità 320 fogli con rilevamento multipagine, 100 ipm solo fronte / 200 ipm fronte-retro



DF-7150

Alimentatore automatico di originali con riciccolo, capacità 140 fogli, 80 ipm solo fronte / 48 ipm fronte-retro



DP-7140

Alimentatore automatico di originali con riciccolo, capacità 50 fogli, 50 ipm solo fronte / 16 ipm fronte-retro

Finisher opzionali



DF-7120

Finisher da 1.000 fogli
Punti metallici fino a 50 fogli



AK-740

Kit di collegamento richiesto da entrambi i Finisher DF-7120 e DF-791



DT-730 (B)
Supporto originali



NK-7120
Tastierino numerico



TASKalfa MZ4000i

Altri cassette carta originali opzionali



PF-791

Modulo con due cassette da 500 fogli cad. A5R-A3



PF-810

Modulo con due cassette da 1.500 fogli cad. A4/LTR


PH-7C
Unità di foratura da 2/4 fori per Finisher DF-7120

MT-730 (B)
Fascicolatore mailbox opzionale a 7 scomparti. Posizionato su Finisher DF-791, contiene 100 fogli per scomparto



PH-7C
Unità di foratura da 2/4 fori per Finisher DF-791

DF-791
Finisher da 3.000 fogli. Unità di pinzatura fino a 65 fogli

IB-37 Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz	HD-16 HDD da 1 TB opzionale	HD-15 HDD da 320 GB opzionale	FAX System 12	Internet FAX Kit (A)	Card Authentication Kit (B)	IB-50 Interfaccia Gigabit Ethernet per Dual NIC
IB-51 Wireless LAN NIC (extended range)	Coprioriginali tipo E	UG-33 Thin Print	UG-34 Emulazioni di stampa opzionali	Scan Extension Kit (A)	Supporto tastiera 10	DT-730 (B) Supporto originali cartacei

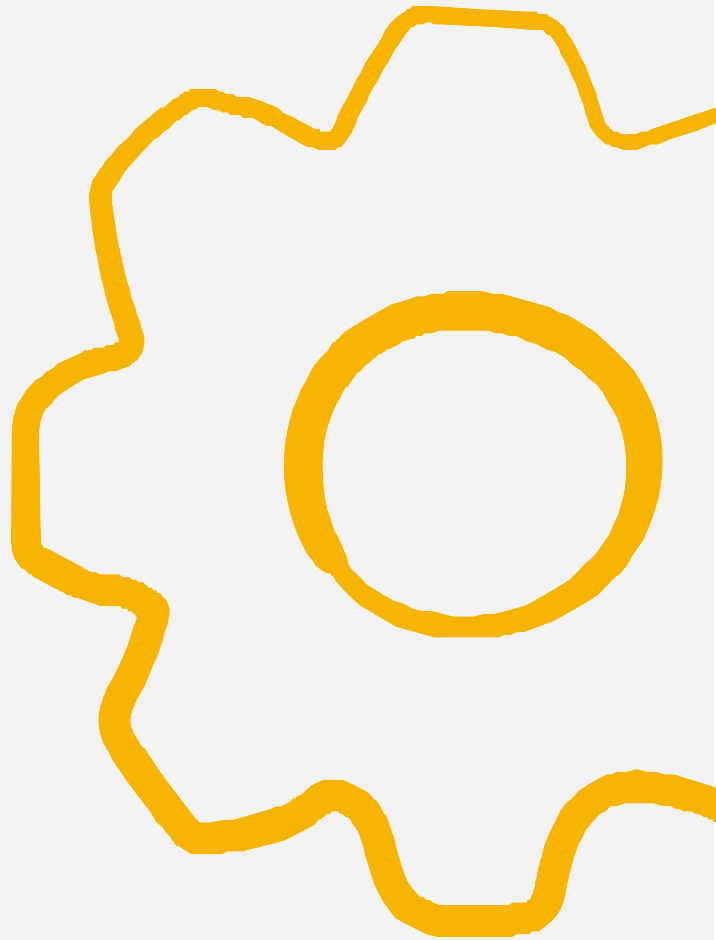

Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver sono marchi di Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Mopria è un marchio di Mopria Alliance, Inc. Windows è un marchio di Microsoft, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

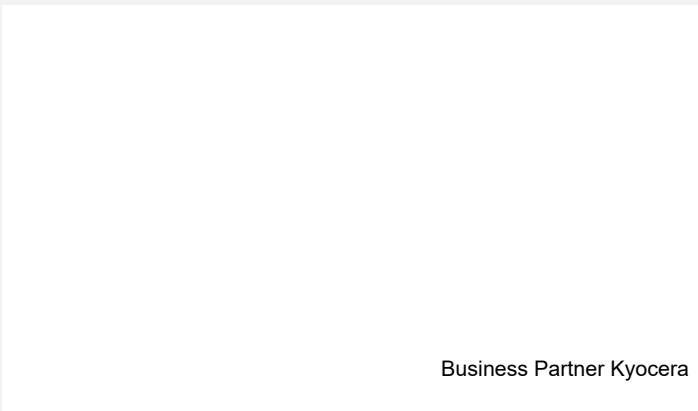

Business Partner Kyocera

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) -Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



www.kyoceradocumentsolutions.it

Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.
©2022 KYOCERA Document Solutions Europe, B. V.